



# FD-911S FD-911SC

北京京东方真空技术有限公司  
工业高频加热电子管

FD-911S、FD-911SC 是大功率金属玻璃三极管，采用钨钨阴极和水冷阳极（FD-911SC 采用下排气方式）。最大阳极耗散功率可达 80kW，最高工作频率为 26MHz。该管适用于工业高频加热设备中作振荡用。

## 一般特性

### 电特性

阴极.....	钨钨阴极
灯丝电压.....	12V
灯丝电流.....	195~225A
跨导(约).....	48mA/V
放大系数(约).....	35
极间电容:	
阴极与栅极.....	90pF
阴极与阳极.....	1.5pF
栅极与阳极.....	75pF

### 机械特性

最大高度.....	560mm
最大直径.....	φ225mm
最大重量.....	17kg
工作位置.....	轴向垂直,阳极向上

### 冷却

冷却方式.....	水冷风冷相结合
阳极水流量.....	≥120L/min
水套出水水温.....	≤55°C
芯柱玻壳风量.....	≥250m <sup>3</sup> /h
封接处最高温度.....	150°C

## 允许使用极限

工作频率.....	26	MHz
灯丝冲击电流.....	315	A
阳极直流电压.....	15	kV
阳极耗散功率.....	80	kW
栅极耗散功率.....	2.6	kW

## 典型工作状态

工作频率.....	300	kHz
阳极直流电压.....	12	kV
栅极直流电压.....	600	V
阳极直流电流.....	11.5	A

栅极直流电流.....	1.6	A
激励功率.....	3100	W
激励电压.....	1650	V
阳极输出功率.....	105	kW

## 注意事项


1. 电子管到达目的地，应立即用兆欧表检查电子管的绝缘性能及灯丝有无损坏。如发现异常情况应立即通知生产厂家。
2. 搬运电子管时要轻拿轻放。装卸电子管时，必须十分小心，避免碰撞和敲击，以防止灯丝断。
3. 电子管在运输时，必须牢固的垂直安放在有防震措施的我公司特制的包装箱内。若是用汽车在三级路面运输时，速度不得超过 30 公里/小时，载重量不得低于汽车额定载重量的 40%。
4. 电子管装入水套时，必须使阳极和水套保持同心。
5. 冷却系统必须在接通灯丝电源前启动，在切断灯丝电源 10 分钟后方可关闭。应具有储水槽，以备停电时供阳极冷却之用。接通冷却水后应先检查确定不漏水时再通电。
6. 建议用直径为 75mm 的风筒对准电子管管脚上方进行吹风冷却，风筒和电子管必须保持同心，且风筒距灯丝引线距离为 120mm 为宜。
7. 灯丝预热时间不得少于 10 分钟。若电子管第一次上机或存放时间超过六个月或存放、使用条件比较潮湿，使用前必须先逐步升高灯丝电压到额定值的 50%，停留 10~15 分钟，再加灯丝电压到额定值，预热 30 分钟。
8. 电子管装上水套时，应对角方向均匀用力。切忌单方向使用蛮力，不然极易造成电子管炸裂。
9. 阳极冷却水要求使用软化水，硬度一般应低于 60 毫克/升（6 度），水的电阻率ρ应大于 30kΩ·cm。
10. 电子管工作时，达到允许使用极限的参数不得超过一个，并且不允许超过使用极限值。
11. 灯丝引线应充分满足灯丝电流大小的要求。灯丝引线应与灯丝管脚的连接应良好，以保证实际加在电子管灯丝上的电压准确无误。




# FD-911S FD-911SC

北京京东方真空技术有限公司  
工业高频加热电子管

## 外形图

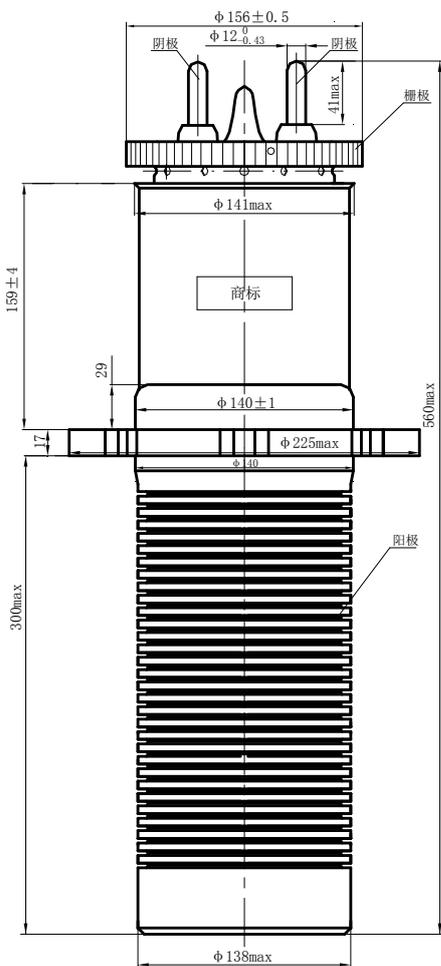


FD-911S

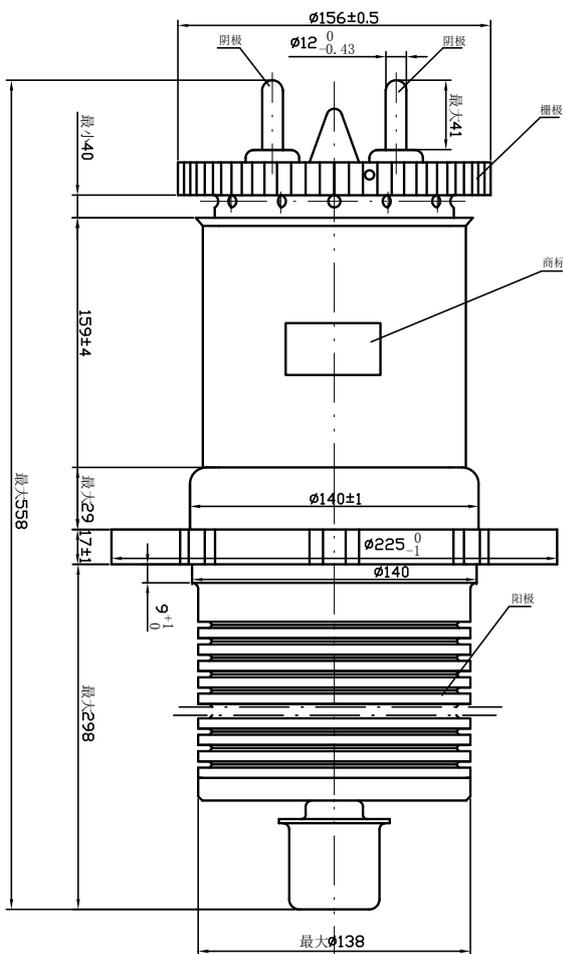

FD-911SC

## 恒流曲线

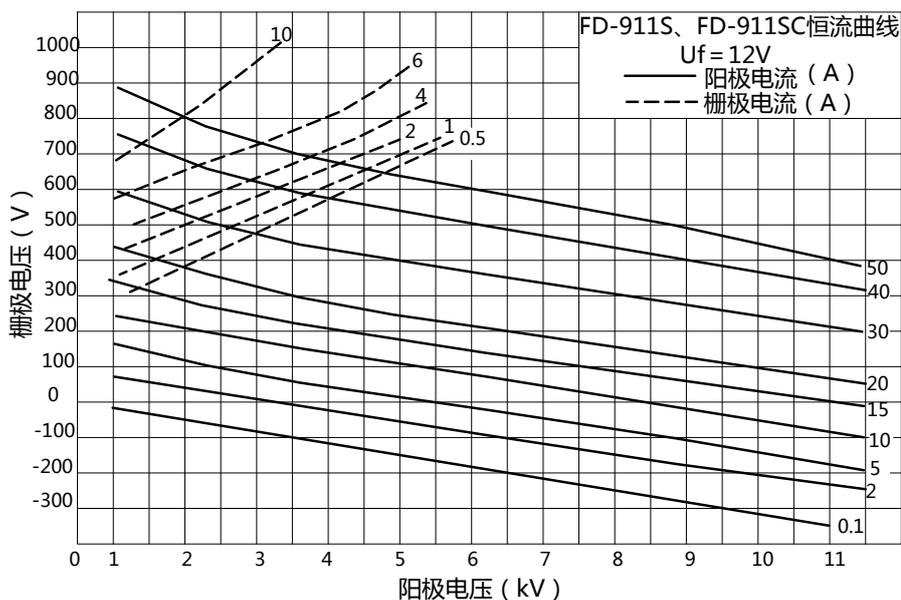

北京市顺义区

北务镇兴务路甲1号 101399

boezk.com

t. +86-10-64366078

f. +86-10-64366078

boevedd@sina.com

BOE